# Service Public d'Assainissement Collectif

**Rapport sur le Prix et à la Qualité du**

**Service Public d'assainissement collectif (RPQS)**

**Année 2025**

*Présenté conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales*


# Table des matières


Table des matières ..... 2

1. Caractérisation technique du service ..... 3
   1.1. Présentation du territoire desservi ..... 3
   1.2. Mode de gestion du service ..... 3
   1.3. Prestation assurée dans le cadre du service ..... 5
   1.4. Estimation de la population desservie (D201.0) ..... 6
   1.5. Autorisations de déversement ..... 8
   1.6. Conventions de transfert d'effluents (envoi des effluents vers une autre collectivité) ..... 9
   1.7. Volumes facturés ..... 9
   1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert ..... 9
   1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées ..... 10
   1.10. Prescription de rejet (arrêté par station) ..... 11
   1.11. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) ..... 17
      1.11.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration ..... 17
      1.11.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration ..... 17
2. Tarification de l'assainissement et recettes du service ..... 18
   2.1. Modalités de tarification ..... 18
   2.2. Facture d'assainissement type (D204.0) ..... 19
   2.3. Recettes ..... 19
3. Indicateurs de performance ..... 20
   3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ..... 20
   3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) ..... 20
   3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) ..... 22
   3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) uniquement pour les STEU de plus de 2000 EH ..... 22
   3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) ..... 23
   3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) ..... 24
   3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) ..... 24
   3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) ..... 25
   3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) ..... 25
   3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) ..... 26
   3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) ..... 27
   3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) ..... 27
   3.13. Taux de réclamations (P258.1) ..... 28
4. Financement des investissements ..... 29
   4.1. Montants financiers ..... 29
   4.2. Etat de la dette du service ..... 29
   4.3. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux ..... 29

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1. Présentation du territoire desservi

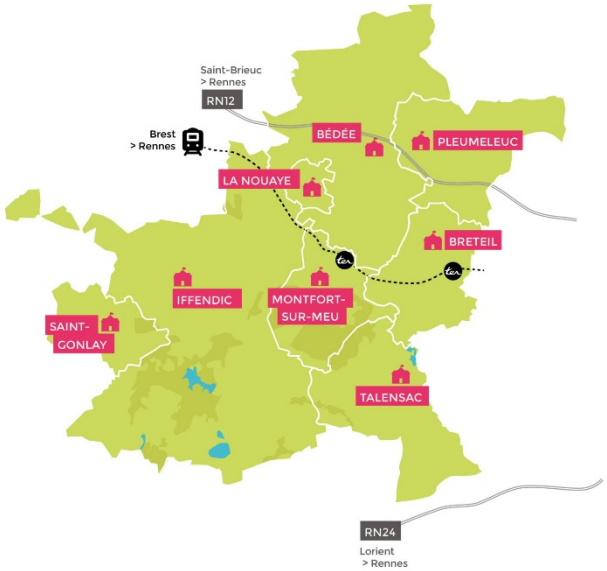


Montfort Communauté regroupe les communes de :

- Bédée
- Breteil
- Iffendic
- La Nouaye
- Montfort-Sur-Meu
- Pleumeleuc
- Saint-Gonlay
- Talensac.

La compétence assainissement collectif a été transférée des communes membres à Montfort Communauté au **1er janvier 2025**.

Les missions des services d'assainissement Collectif pour l'année 2025 sont :

- La collecte
- Le transport
- Le traitement
- L'élimination des boues produites
- Les contrôles de raccordement

- Existence d'un zonage ☐ Oui, date d'approbation* : ..... ☒ Non

- Existence d'un règlement de service ☒ Oui, date d'approbation[1] : 04/02/2025 ☐ Non
-

## 1.2. Mode de gestion du service

Les services sont exploités selon plusieurs modes de gestion :

- Bédée : délégation de service public avec l'entreprise SAUR sur une durée de 12 ans du 01/01/2016 au 31/12/2027

- Breteil : délégation de service public avec l'entreprise SAUR sur une durée de 12 ans du 01/01/2018 au 31/12/2029

- Iffendic : délégation de service public avec l'entreprise AQUALIA sur une durée de 6 ans du 01/01/2024 au 31/12/2029

- La Nouaye : Régie avec marché public


[1] Approbation en assemblée délibérante

- Montfort-Sur-Meu : délégation de service public avec l'entreprise VEOLIA sur une durée de 9 ans du 01/01/2021 au 31/12/2029

- Pleumeleuc : délégation de service public avec l'entreprise SAUR sur une durée de 12 ans du 01/01/2021 au 31/12/2032

- Saint Gonlay : Régie directe

- Talensac : délégation de service public avec l'entreprise SAUR sur une durée de 12 ans du 01/01/2018 au 31/12/2029

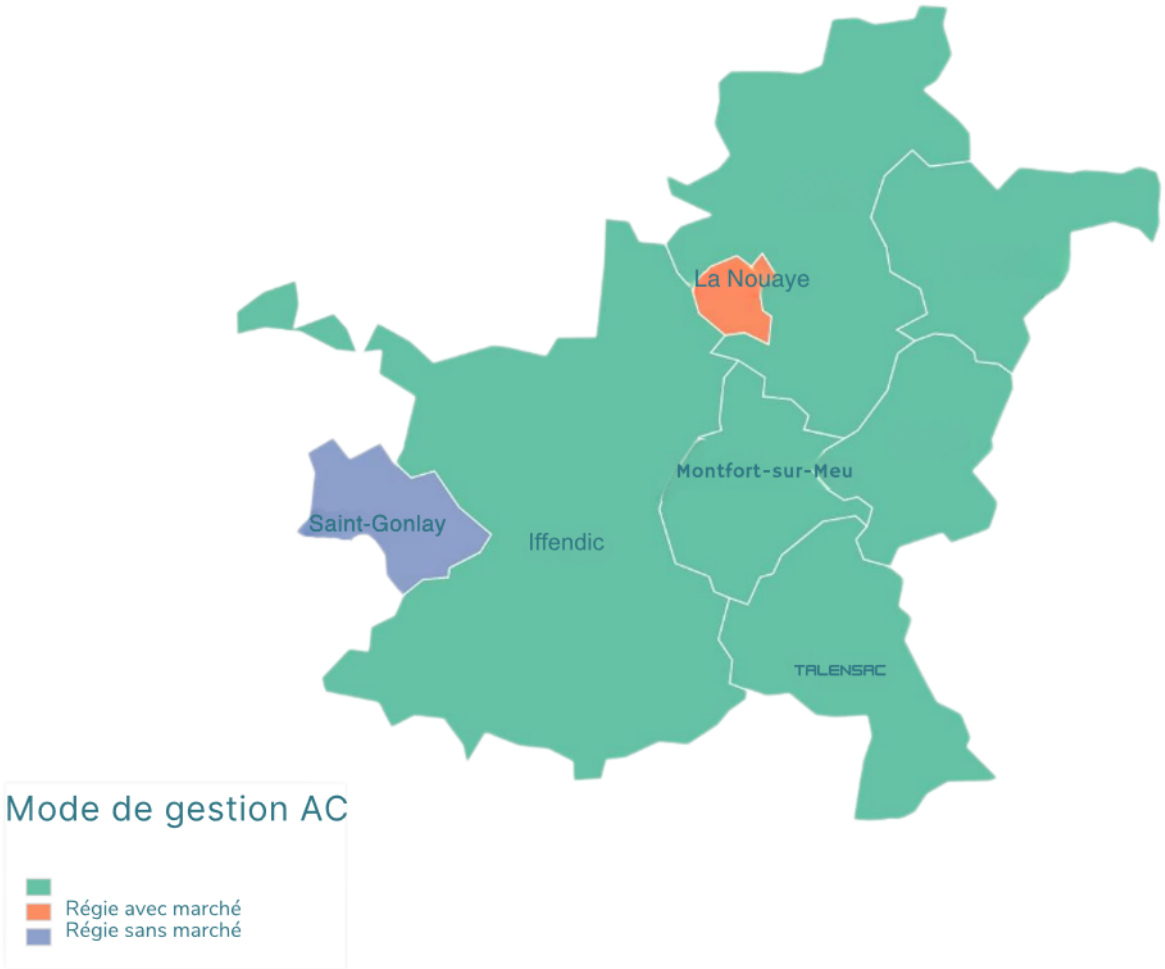


Modes de gestion
d'assainissement collectif

## 1.3. Prestation assurée dans le cadre du service

La répartition des missions, pour les communes étant en délégation de service public (Montfort-sur Meu, Iffendic, Bédée, Pleumeleuc, Talensac, Breteil), est détaillée ci-dessous :

| | | Délégataire | Collectivité |
|---|---|---|---|
| Gestion du service | Application du règlement du service | Oui | Oui |
| | Fonctionnement | Oui | Non |
| | Surveillance et entretien des installations | Oui | Non |
| Gestion des abonnés | Accueil des usagers | Oui | Oui |
| | Facturation | Oui | Non |
| | Traitement des doléances client | Oui | Oui |
| Mise en service | Assainissement collecte | Oui | Non |
| | Assainissement complet | Oui | Non |
| | Branchements | Oui | Non |
| | Des collecteurs | Oui | Non |
| Entretien | De l'ensemble des ouvrages | Oui | Non |
| | Curage des lagunes | Oui | Non |
| | De la voirie | Oui | Non |
| | Des branchements | Oui | Non |
| | Des clôtures | Oui | Non |
| | Des collecteurs | Oui | Non |
| | Des équipements électromécaniques | Oui | Non |
| | Des ouvrages de traitement | Oui | Non |
| | Des postes de relèvement | Oui | Non |
| | Des stations d'épuration | Oui | Non |
| | Du génie civil | Oui | Non |
| Renouvellement | De la voirie | Non | Oui |
| | De l'ensemble des ouvrages | Non | Oui |
| | Des branchements | Non | Oui |
| | Des clôtures | Non | Oui |
| | Des collecteurs selon le programme de renouvellement | Non | Oui |
| | Des équipements électromécaniques | Oui | Non |
| | Des ouvrages de traitement | Non | Oui |
| | Des postes de relèvement | Non | Oui |
| | Des stations d'épuration | Non | Oui |
| | Du génie civil | Non | Oui |
| Prestations particulières | Curage du réseau | Oui | Non |
| | Traitement des boues | Oui | Non |

## 1.4. Estimation de la population desservie (D201.0)




Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d'assainissement collectif dessert **22 794 habitants** au 31/12/2025

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert **9 682** abonnés au 31/12/2025

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

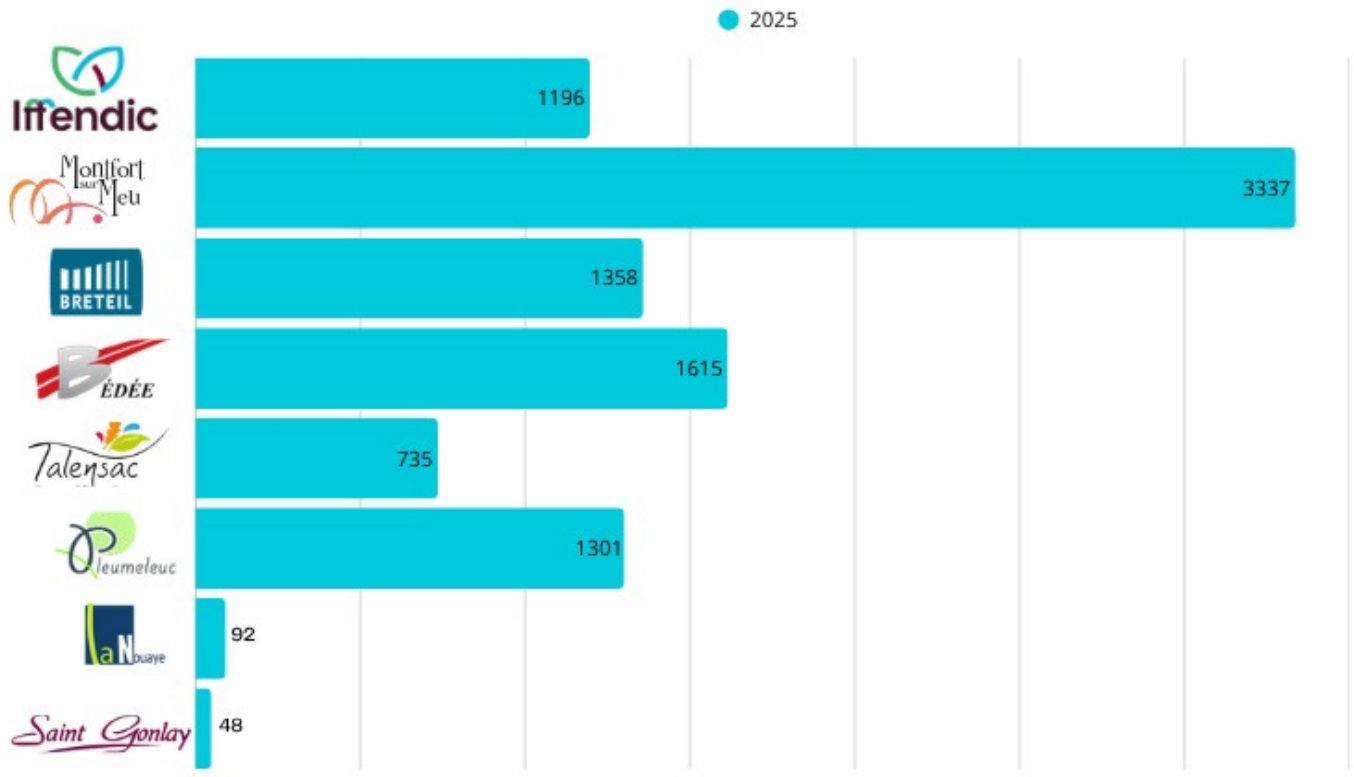

| Nom du système d'assainissement | Abonnements | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Iffendic | Nombre d'abonnements domestiques | 1164 | 1196 | 32 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (assujettis à redevance non domestique) | 0 | 0 | 0 |
| | - dont avec autorisation de rejet | 0 | 0 | 0 |
| La Nouaye | Nombre d'abonnements domestiques | 87 | 92 | 5 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (Assujettis à redevance non domestique) | 0 | 0 | 0 |
| | - dont avec autorisation de rejet | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Gonlay (Comper et Principale) | Nombre d'abonnements domestiques | 62 | 62 | 0 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (Assujettis à redevance non domestique) | 0 | 0 | 0 |
| | - dont avec autorisation de rejet | 0 | 0 | 0 |
| Pleumeleuc | Nombre d'abonnements domestiques | 1287 | 1301 | 14 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (Assujettis à redevance non domestique) | 1 | 1 | 0 |
| | - dont avec convention de rejet | 1 | 1 | 0 |
| Bédée | Nombre d'abonnements domestiques | 1535 | 1615 | 80 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (Assujettis à redevance non domestique | 0 | 0 | 0 |
| | - dont avec autorisation de rejet | 0 | 0 | 0 |
| Breteil | Nombre d'abonnements domestiques | 1334 | 1358 | 24 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (assujettis à redevance non domestique) | 0 | 0 | 0 |
| | - dont avec autorisation de rejet | 0 | 0 | 0 |
| Talensac | Nombre d'abonnements domestiques | 712 | 735 | 723 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (Assujettis à redevance non domestique | 0 | 0 | 0 |
| | - dont avec autorisation de rejet | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Montfort-Sur-Meu | Nombre d'abonnements domestiques | 3318 | 3337 | 19 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (Assujettis à redevance non domestique | 1 | 1 | 0 |
| | -Dont avec autorisation de rejet | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | Nombre d'abonnements domestiques | 9499 | 9682 | 183 |
| | Nombre d'abonnements non domestiques (Assujettis à redevance non domestique | 3 | 3 | 0 |
| | Dont convention de rejet | 1 | 1 | 0 |

**La densité linéaire d'abonnés**

**64.6 abonnés/km**

nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement

**Nombre d'habitants/ abonné**

**2.35 habitants**

population desservie rapportée au nobre d'abonné

## 1.5. Autorisations de déversement

2 autorisations de déversements d'eaux usées non domestiques ont été accordées par les collectivités.



**Industriels**

| |
|---|
| DLB Traiteur (Pleumeleuc) |
| Grand Saloir Saint Nicolas (Montfort-sur-Meu/Breteil) |

## 1.6. Conventions de transfert d'effluents (envoi des effluents vers une autre collectivité)

Sans objet.

## 1.7. Volumes facturés

| | Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m³ | Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m³ | Variation |
|---|---|---|---|
| **Breteil** | 80 535 | 82 198 | 1663 |
| **La Nouaye** | 6 938 | 5 050 | -1888 |
| **Montfort-Sur-Meu** | 291 401 | 296 997 | 5596 |
| **Pleumeleuc** | 167 348 | 161 575 | -5773 |
| **Saint-Gonlay** | 2 588 | 1 921 | -667 |
| **Talensac** | 44 257 | 49 875 | 5618 |
| **Bédée** | 115 705 | 124 951 | 9246 |
| **Iffendic** | 68 237 | 83 336 | 15 099 |
| **Total des volumes facturés aux abonnés** | **777 009** | **805 903** | **28 894** |

## 1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué :

- **De 0.4 km** de réseau unitaire hors branchements,
- **De 149.48 km** de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements
- Soit un linéaire de collecte total de **149.88 km**



## 1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère **9** Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

| Nom du système d'assainissement | Station | Commune D'implantation | Type de station | Capacité nominale [EH] | DBO5 kg/j | Débit $m^3/j$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Iffendic** | STEP | Iffendic | Traitement biologique par lagunage naturel/filtre planté | 4000 | 102 | 515 |
| **La Nouaye** | Lagune | La Nouaye | Traitement Biologique par lagunage naturel | 170 | 10,2 | 25,5 |
| **Pleumeleuc** | STEP | Pleumeleuc | Traitement biologique Boue activées-lagune | 6250 | 375 | 550 |
| **Saint-Gonlay (principale)** | Lagune | Saint-Gonlay | Traitement biologique par lagunage naturel | 200 | 12 | 30 |
| **Saint-Gonlay (Comper)** | Lagune | Saint-Gonlay | Traitement biologique par lagunage naturel | 20 | 10 | 3 |
| **Bédée** | STEP | Bédée | Traitement biologique boue activées | 4800 | 288 | 820 |
| **Breteil** | STEP | Breteil | Traitement biologique boue activées | 3000 | 180 | 540 |
| **Talensac** | STEP | Talensac | Traitement biologique boue activées | 2000 | 120 | 480 |
| **Montfort-sur-Meu** | STEP | Montfort-Sur-Meu | Traitement biologique boue activées | 14000 | 840 | 3340 |

## 1.10. Prescription de rejet (arrêté par station)

***Iffendic :***

Déclaration de rejet : Arrêté préfectoral du 2 avril 2009 portant prescriptions spécifiques pour la station d'épuration communale d'Iffendic

| | Périodes | Moyennes mensuelles m3/j |
|---|---|---|
| Débits maxima | Du 1 juin au 30 septembre | 761 |
| | Du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 30/11 | 954 |
| | Du 01/12 au 31/03 | 1016 |

| Période du 1er juin au 31 octobre | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Moyenne sur la période mg/l | Moyenne 24h - mg/l | Rendement minimum en % | Valeur rédhibitoire (mg/l) |
| DCO | | 50 | 93 | 250 |
| DBO5 | | 12 | 95 | 50 |
| MES | | 20 | 95 | 85 |
| NGL | 12 | | 78 | |
| NK | 5 | | 88 | |
| N-NH4 | 3 | | 88 | |
| Pt | 1 | | 89 | |

| Période du 1er novembre au 31 mai | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Moyenne sur la période mg/l | Moyenne 24h - mg/l | Rendement minimum en % | Valeur rédhibitoire (mg/l) |
| DCO | | 70 | 88 | 250 |
| DBO5 | | 15 | 93 | 50 |
| MES | | 30 | 91 | 85 |
| NGL | 15 | | 69 | |
| NK | 10 | | 78 | |
| N-NH4 | 5 | | 82 | |
| Pt | 2 | | 82 | |

***La Nouaye :***

Déclaration de rejet : Arrêté du 21 juillet 2015 portant autorisation de la lagune avec rejet des effluents dans le milieu récepteur du Garun

| Paramètre | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Annuel | 35 | | 60% | | | 70 |
| DCO | Annuel | 200 | | 60% | | | 400 |
| MES | Annuel | 85 | | 50% | | | 85 |

***Pleumeleuc :***

Déclaration de rejet : Arrêté du 25 Février 2016 portant autorisation de la station avec rejet des effluents dans le milieu récepteur de la rivière de la Vaunoise

| Paramètre (de juillet à octobre) | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet (mg/l) | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Mensuel | 12 | | 98 | | | 50 |
| DCO | Mensuel | 55 | | 95 | | | 250 |
| MES | Mensuel | 20 | | 96 | | | 85 |
| NGL | Trimestre | 12 | | 82 | | | |
| NK | Trimestre | 4,5 | | 90 | | | |
| Phosphore | Mensuel | 0.5 | | 92 | | | |
| N-NH4 | Trimestre | 2 | | 91 | | | |

| Paramètre (de novembre à Juin) | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet (mg/l) | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Mensuel | 12 | | 98 | | | 50 |
| DCO | Mensuel | 60 | | 94 | | | 250 |
| MES | Mensuel | 20 | | 96 | | | 85 |
| NGL | Trimestre | 15 | | 77 | | | |
| NK | Trimestre | 7 | | 86 | | | |
| Phosphore | Mensuel | 1 | | 90 | | | |
| N-NH4 | Trimestre | 2 | | 91 | | | |

***Saint-Gonlay Comper :***

Déclaration de rejet : Arrêté du 21 Juillet 2015 portant autorisation de la station avec rejet des effluents dans le milieu récepteur de la rivière du Comper.

| Paramètre | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Annuel | 35 | | 60% | | | 70 |
| DCO | Annuel | 200 | | 60% | | | 400 |
| MES | Annuel | 85 | | 50% | | | 85 |

**Saint-Gonlay Principale :**

Déclaration de rejet : Arrêté du 21 Juillet 2015 portant autorisation de la station avec rejet des effluents dans le milieu récepteur de la rivière du Comper

| Paramètre | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Annuel | 35 | | 60% | | | 70 |
| DCO | Annuel | 200 | | 60% | | | 400 |
| MES | Annuel | 85 | | 50% | | | 85 |

***Bédée :***

Déclaration de rejet : Arrêté du 20 Novembre 2012 portant autorisation de la station avec rejet des effluents dans le milieu récepteur de la rivière du Garun.

| Paramètre | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet (mg/l) | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Mensuel | 10 | | 93 | | | 50 |
| DCO | Mensuel | 50 | | 97 | | | 250 |
| MES | Mensuel | 10 | | 98 | | | 85 |
| NGL | Trimestre | 10 | | 84 | | | |
| NK | Trimestre | 8 | | 89 | | | |
| Phosphore | Mensuel | 1 | | 91 | | | |
| N-NH4 | Trimestre | 3 | | 90 | | | |

***Breteil :***

Déclaration de rejet : Arrêté du 2 Juin 2016 portant autorisation de la station avec rejet des effluents dans le milieu récepteur du ruisseau de Trémillé.

| Paramètre | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet (mg/l) | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Mensuel | 50 | | 94 | | | 50 |
| DCO | Mensuel | 10 | | 97 | | | 250 |
| MES | Mensuel | 25 | | 94 | | | 85 |
| NGL | Trimestre | 10 | | 84 | | | |
| NTK | Trimestre | 5 | | 89 | | | |
| Phosphore | Trimestre | 1 | | 82 | | | |
| PH | Mensuel | | | | | | |

***Talensac :***

Déclaration de rejet : Arrêté du 25 Mai 2004 portant autorisation de la station avec rejet des effluents dans le milieu récepteur du ruisseau dans le milieu récepteur du Meu

| Paramètre (1er Juin au 30 Novembre) | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet (mg/l) | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | | 25 | | 91 | | | 50 |
| DCO | | 90 | | 84 | | | 250 |
| MES | | 30 | | 93 | | | 85 |
| NGL | | 15 | | 74 | | | |
| NK | | 7.5 | | 84 | | | |
| Phosphore | | 1.6 | | 86 | | | |
| N -NH4 + | 3 | | | 86 | | | |

| Paramètre (1er Décembre au 31 Mai ) | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet (mg/l) | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | 25 | | | 90 | | | 50 |
| DCO | 90 | | | 82 | | | 250 |
| MES | 30 | | | 92 | | | 85 |
| NGL | 25 | | | 70 | | | |
| NK | 10 | | | 79 | | | |
| Phosphore | 4 | | | 71 | | | |
| N -NH4 + | 5 | | | 79 | | | |

***Montfort-Sur-Meu :***

Déclaration de rejet : Arrêté du 1er janvier 2016 portant autorisation de la station avec rejet des effluents dans le milieu récepteur du ruisseau dans le milieu récepteur du Meu.

| Paramètre | Fréquence des contrôle | Concentration au point de rejet (mg/l) | Et/ Ou | Rendement (%) | Et/ Ou | Flux au point de sortie (kg/j) | Valeur rédhibitoire du rejet (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 | Mensuel | 10 | | 97 | | | 50 |
| DCO | Bi Mensuel | 50 | | 94 | | | 250 |
| MES | Bi Mensuel | 15 | | 96 | | | 85 |
| NGL | Bi Mensuel | 15 | | 82 | | | |
| NK | Mensuel | 4,4 | | 89 | | | |
| Phosphore | Mensuel | 0,6 | | 92 | | | |
| N -NH4 + | Mensuel | 1,5 | | 93 | | | |

## 1.11. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

### 1.11.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

| Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre | Exercice 2024 en tMS | Exercice 2025 en tMS |
|---|---|---|
| **Breteil** | 33.4 | 29.2 |
| **La Nouaye** | 0 | 4.1 |
| **Montfort-Sur-Meu** | 106.2 | 169.4 |
| **Pleumeleuc** | 36.3 | 46.7 |
| **Saint-Gonlay** | 0 | 11 |
| **Talensac** | 13.6 | 19.8 |
| **Bédée** | 43 | 41.3 |
| **Iffendic** | 19.54 | 21.1 |
| **Total des boues produites** | 252.04 | 342.6 |

### 1.11.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

| Quantité de boues évacuées | Exercice 2024 en tMS | Exercice 2025 en tMS |
|---|---|---|
| **Breteil** | 33.4 | 29.2 |
| **La Nouaye** | 0 | 4.1 |
| **Montfort-Sur-Meu** | 106.2 | 169.4 |
| **Pleumeleuc** | 36.3 | 46.7 |
| **Saint-Gonlay** | 0 | 11 |
| **Talensac** | 13.6 | 19.8 |
| **Bédée** | 43 | 41.3 |
| **Iffendic** | 19.54 | 21.1 |
| **Total des boues évacuées** | 252.04 | 342.6 |

# 2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

## 2.1. Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 sont les suivants :

| | BEDEE | BRETEIL | IFFENDIC | LA NOUAYE | MONTFORT | PLEUMELEUC | ST GONLAY | TALENSAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exploitant** | SAUR | SAUR | AQUALIA | Régie | VEOLIA | SAUR | Régie | SAUR |
| **Abonnement part communale (€ HT)** | 5.16 | 9.25 | 8.33 | 46.67 | 23.87 | 11.63 | 23.33 | 10.25 |
| **Consommation part communale (€ HT/m3)** | 0.710 | 0.880 | 1.630 | 3,530 | 0.840 | 1.350 | 2.050 | 0.770 |
| **Abonnement part délégataire (€ HT)** | 42.44 | 24.98 | 30.33 | 0 | 5.88 | 30.72 | 0 | 31.10 |
| **Consommation part délégataire (€ HT/m3)** | 1.574 | 1.808 | 1.011 | 0 | 0.967 | 0.823 | 0 | 1.941 |
| **Redevance AELB modernisation des réseaux** | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| **Prix 120 m3 (€ HT)** | 331.72 | 366.87 | 365.66 | 480.35 | 256.61 | 313.19 | 279.41 | 376.75 |
| **Prix 120 m3 (€ TTC)** | 364.90 | 403.56 | 402.23 | 480.35 | 282.27 | 344.51 | 279.41 | 414.43 |
| **Prix m3 (€ HT) base 120 m3** | 3.04 | 3.36 | 3.35 | 4 | 2.35 | 2.87 | 2.33 | 3.4 |
| **Prix m3 (€ TTC) base 120 m3** | 3.344 | 3.69 | 3.68 | 4.4 | 2.58 | 3.16 | 2.56 | 3.74 |

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 19/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.
- Délibération du 19/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant la Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement.




[2]

## 2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)

Le prix du service comprend :

☒ Une partie fixe ou abonnement (facultative)

☒ Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable (obligatoire)

Les abonnements sont payables d'avance : ☒ semestriellement

☐ annuellement

Les volumes sont relevés : ☐ semestriellement

☒ Annuellement

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l'agence de l'eau. Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l'agence de l'eau. Elle est unique sur l'ensemble du service. En 2025, son montant est de **0,084** € HT/m3.

## 2.3. Recettes

### Recettes de la collectivité :

| Type de recette | Exercice 2025 en € |
|---|---|
| Redevance eaux usées | 709 060,22 € |

[2] Tarif moyen pondéré pratiqué sur le territoire

# 3. Indicateurs de performance

## 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de **100%** des **9 682** abonnés potentiels (100% pour 2024).

## 3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

| | Nombre de points | Valeur | Point potentiel |
|---|---|---|---|
| **PARTIE A : PLAN DES RESEAUX**<br>(15 points) | | | |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point | Oui | 5 |
| **PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX**<br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions [1] | Oui | 15 |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux | | Oui | |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 95% | |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions [2] | 96,62% | 15 |
| **PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX**<br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie | 0 à 15 points sous conditions [3] | 82,57% | 13 |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux [4] | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | 0 |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| TOTAL (indicateur P202.2B) | 120 | - | **108** |

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte




L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est **108** pour l'exercice 2025.

## 3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(Réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

| | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025 | Conformité exercice 2025<br>0 ou 100 |
|---|---|---|
| STEU de Bédée | 156 | 100 |
| STEU de Breteil | 111 | 100 |
| STEU de Iffendic | 95 | 100 |
| STEU de Montfort-Sur-Meu | 206 | 100 |
| STEU de Pleumeleuc | 207 | 100 |
| STEU de Talensac | 46 | 100 |

## 3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) uniquement pour les STEU de plus de 2000 EH

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

| | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025 | Conformité exercice 2025<br>0 ou 100 |
|---|---|---|
| STEU de Bédée | 156 | 100 |
| STEU de Breteil | 111 | 100 |
| STEU de Pleumeleuc | 95 | 100 |
| STEU de Talensac | 206 | 100 |
| STEU de Iffendic | 207 | 0 |
| STEU de Montfort-Sur-Meu | 46 | 100 |



## 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

| | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025 | Conformité exercice 2025<br>0 ou 100 |
|---|---|---|
| STEU de Bédée | 156 | 100 |
| STEU de Breteil | 111 | 100 |
| STEU de Pleumeleuc | 95 | 100 |
| STEU de Talensac | 206 | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| STEU de Iffendic | 207 | 0 |
| STEU de Montfort-Sur-Meu | 46 | 100 |

## 3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

| Filières mises en œuvre | | tMS |
|---|---|---|
| Valorisation agricole | ☒ Conforme | 342.6 |
| | ☐ Non conforme | |
| Compostage | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Incinération | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Evacuation vers une STEU (1) | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Autre : ... | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes | | 342.6 |

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est de **100%**

## 3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre

individuel.

L'exercice 2025, aucunes demandes d'indemnisation n'ont été déposées en vue d'un dédommagement.

$$\text{taux de débordement des effluents pour 1000 hab} = \frac{\text{nombre de demandes d'indemnisation déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{nombre d'habitants desservis}} * 1000$$

Pour l'exercice 2025, le taux de débordement des effluents est de **0 pour 1000 habitants**

## 3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).
Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2025 : **2**

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le nombre de points noirs est de **1.3 par 100 km de réseau**

## 3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2025 |
|---|---|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif | 0,02 |

Au cours de l'année 2025, **0,13 km** de linéaire de réseau ont été renouvelés.

## 3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

Cet indicateur (uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'autosurveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'autosurveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'autosurveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le nombre de contrôles règlementaires est le suivant :




Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en $DBO_5$ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est **100%**

## 3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

| L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est | | Exercise 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| 20 | identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs | ____ | Oui |
| + 10 | évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel | ____ | Non |
| + 20 | enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance | ____ | Non |
| + 30 | mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages) | ____ | Non |
| Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus | | | |
| + 10 | rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté | ____ | Oui |
| + 10 | connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets | ____ | Non |
| Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs | | | |
| + 10 | évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total | ____ | Non |
| Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes | | | |
| + 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage | ____ | Non |

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de **20**

## 3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$\text{durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$$

| | Exercice 2025 |
|---|---|
| Encours de la dette en € | 957 973,59 |
| Epargne brute annuelle en € | 1 785 453,91 |
| Durée d'extinction de la dette en années | 0,5 |

## 3.13. Taux de réclamations (P258.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites, de toute nature, relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues : [☒] Oui [☐] Non
Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 0
Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'exercice 2025, le taux de réclamations est de **0** pour 1000 abonnés

# 4. Financement des investissements

## 4.1. Montants financiers

| | Exercice 2025 |
|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 568 320 € |
| Montants des subventions en € | 0 € |
| Montants des contributions du budget général en € | 0 € |

## 4.2. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

| | Exercice 2025 |
|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | 957 973,59 € |

## 4.3. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

| **Projets à l'étude** |
|---|
| - Travaux de mise aux normes de la station d'Iffendic |
| - Mise aux normes des systèmes d'assainissement de la commune de Saint Gonlay |